Fotos aus der Montagepraxis

Raumsituation: Normaler Lichteinfall am Nachmittag eines Spätsom-

Plissee Modell BB24 mit Abdunkelungsstoff, montiert in der 90° - Glasleiste (D1) eines Aluminium-Fensters

Licht tritt sehr auffällig durch die Stoff-Bohrlöcher und die seitlichen Bereiche ein, in geringem Maße auch oben und unten.

DUETTE®-Modell BB24 mit Abdunkelungsstoff, Montage auf dem Flügel, vor der 90° - Glasleiste (K1) eines Aluminium-Fensters – bei der Montage vor der Glasleiste unter Verwendung von W5-Trägern ist mit ähnlichem Restlicht zu rechnen.

Licht tritt seitlich in geringem Umfang indirekt, gespiegelt durch das Aluminum-Profil, ein. Am Griff ist die Spiegelung stärker.
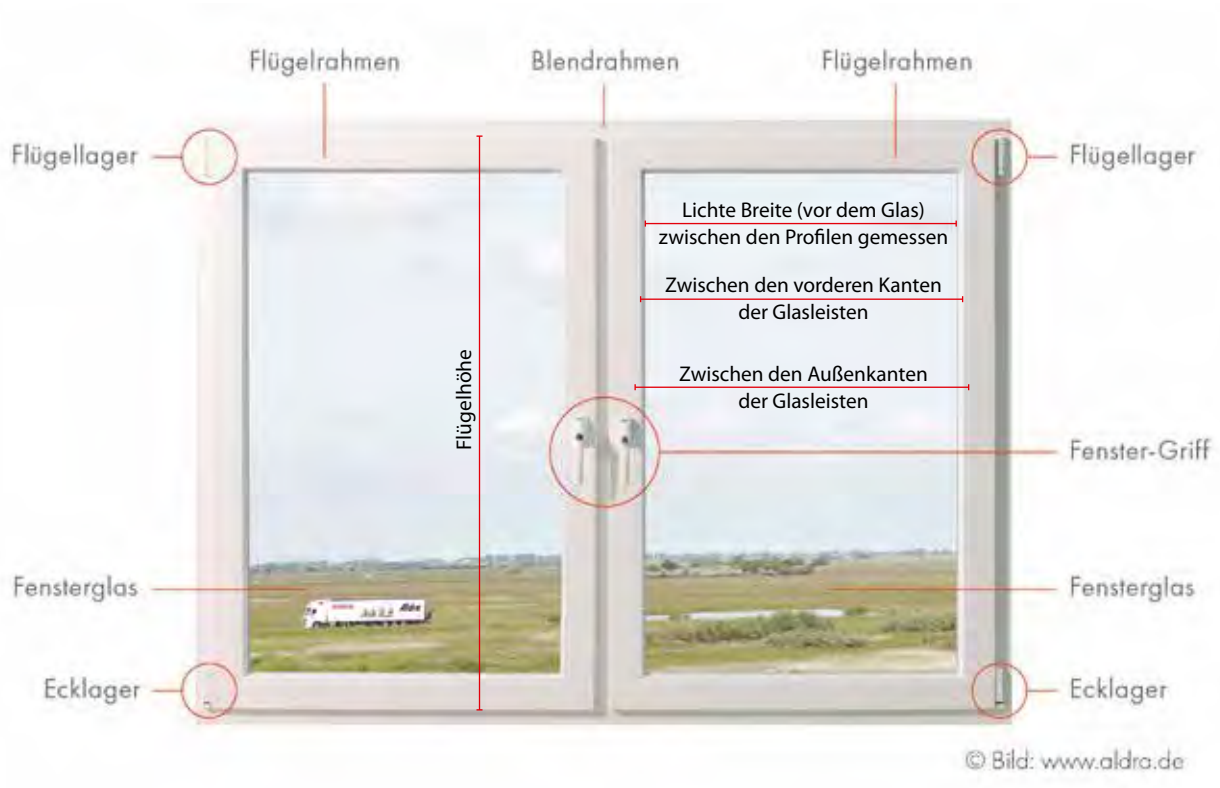
Wichtige Fensterbezeichnungen