











Rollo MAGNUM Datenblätter





Cortina

Ihr Sicht- und Sonnenschutz

Rollo System OPTIMA				Rollo System MAGNUM								
		(zum Vergleich)			MAGNUM RM2x							
		RM	RS	RB	Halter	Trägerprofil	Kassette rund	Kassette eckig	Blende flach Halter	Blende flach Trägerprofil	Blende rund Halter	Blende rund Trägerprofil
												
max. Abmessungen (stoffabhängig)		2,40 x 2,60 m	2,40 x 2,60 m	2,40 x 2,60 m	3,00 x 3,00 m	3,00 x 3,00 m	3,00 x 3,00 m	3,00 x 3,00 m	2,80 x 3,00 m			
Bedienung	 Kette	RM11	RS11	RB11	RS21	RM21	RKR21	RKE21	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage
	 Mittelzug	RM12		RB12	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage				
	 Schnur											
	 Motor	RM13 24V	RS13 24 V	RB13 24 V	RS24/230V RS25/230F. RS26/12V	RM24/230V RM25/230F. RM26/12V	RKR24/230 RKR25/230F RKR26/12V	RKE24/230 RKE25/230F RKE26/12V				
	 Kurbel											
Seitenführung	 Seilführung	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja				
	 Profilführung						ja	ja				
Optionen:												
	 Koppeln				auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage				

Legende
/230 = 230 Volt
/230F = 230 Volt/Funkmotor
/12 = 12 Volt

RM21 - Medium Rollo mit Trägerprofil und Kettenbedienung. Optional Seilführung.

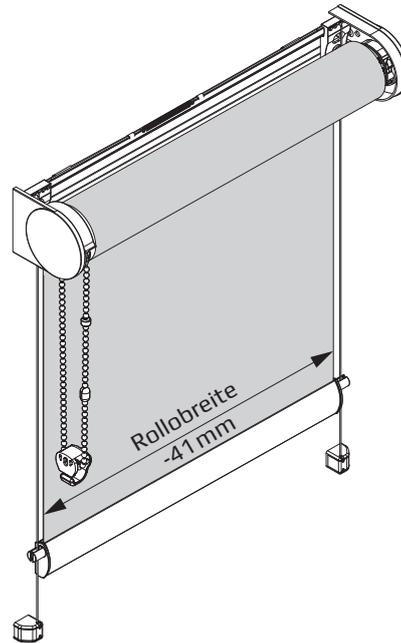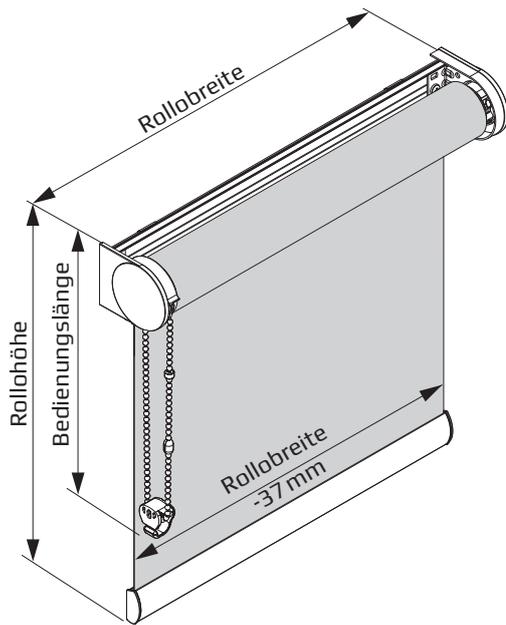

Kindersicherheit:
nähere Informationen
auf Seite 74-75

Größen/Anlagenmaße

- **Breite** : min. 0,30 m
max. 3,00 m (stoffabhängig)
- **Höhe** : max. 3,00 m (stoffabhängig)
max. Bremskraft 5,0 kg
- **Behang** : max. 5,0 kg

Antrieb/Mechanik

- **Seitenzuggetriebe** mit Abrollssicherung durch Federkupplung.
Die Federkupplung ermöglicht die exakte, stufenlose Positionierung des Behanges in jeder gewünschten Stellung.
- **Aluwelle** (Ø29,0/Ø38,0/Ø43,0 mm) aus stranggepresstem Aluminium (Al Mg Si 0,5 F22).
- **Trägerprofil** (47 x 9 mm) aus stranggepresstem Aluminium (Al Mg Si 0,5 F22),
Montage mit Clips.
- **Abschlussprofil** (13 x 29 mm) aus stranggepresstem Aluminium (Al Mg Si 0,5 F22),
einsetzbar für Seilführung, Bürstenabdichtung möglich.
Zusatzbeschwerung durch Ø5 mm und/oder 4 x 8 mm Stahlprofil möglich.
- **Kunststoffteile** aus hochwertigem, temperaturbeständigem und abriebfestem Kunststoff.
- **Seilführung** bis max. 15° Neigung.
Stahlseil (Ø0,8 mm) kunststoffummantelt in schwarz, grau und weiß (Ø1,0 mm).

Bedienung

- **Kettenbedienung**
durch **Endloskugellkette** (Ø4,5 x 6,0 mm).
Kunststoffkugeln auf Polyesterschnur Ø1,4 mm in weiß und grau.
Optional **Metallkugellkette** (Ø4,5 x 6,0 mm) aus vernickeltem Messing.
- **Endlagenbegrenzung** durch Kettenstopper in transparent.
- **Bedienungsseite:** wahlweise links oder rechts.
- **Fixierung** der Bedienkette durch Kette/Schnur Sicherung in transparent
oder Einsatz der Kettensicherung (keine Endlagenbegrenzung durch Kettenstopper).
- **Bedienungs-länge:** frei wählbar (unter Beachtung der Kindersicherheit).

Farben

- **Abschlussprofil** (13 x 29 mm) technisch eloxiert nach E6/EV1 in silber oder pulverbeschichtet weiß (RAL 9016).
- **Trägerprofil** (47 x 9 mm) technisch eloxiert nach E6/EV1 in silber oder pulverbeschichtet weiß (RAL 9016).
- **Kunststoffteile** passend dazu in weiß, grau oder klar.


Montage

- **Clip-Montage** an Wand oder Decke.
- **Seilführung** direktes Anschrauben des Halters (Kunststoff).


**RM21 - Medium Rollo mit Trägerprofil und Kettenbedienung.
Optional Seilführung.**

Montage


Decken-Befestigung

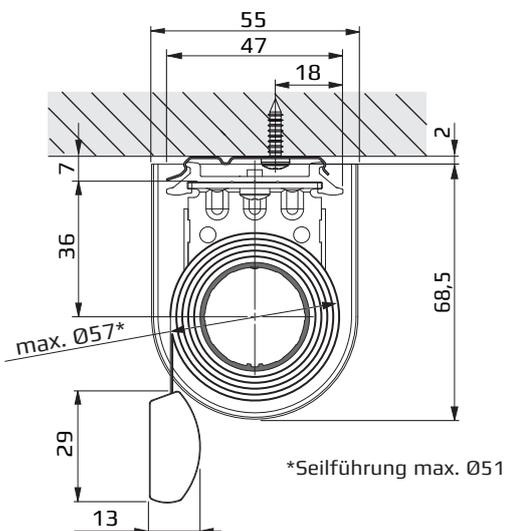


Wand-Befestigung

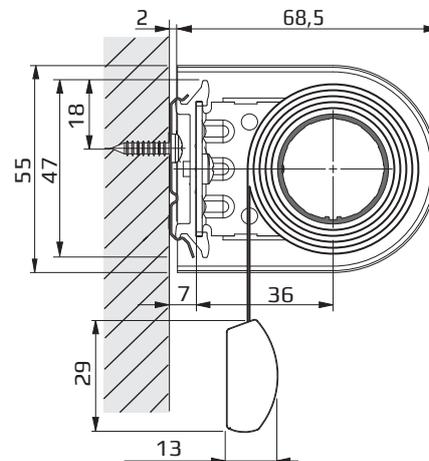

Maße

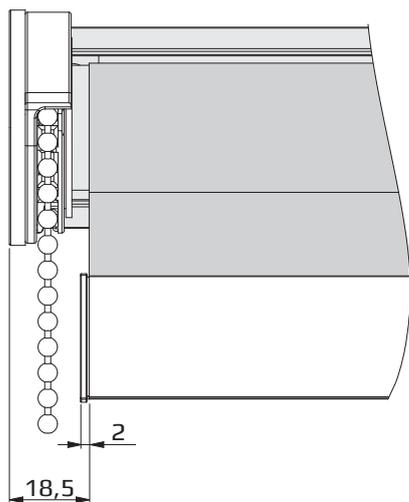


Clip für Trägerprofil




Seilführung



Laibungs-Befestigung

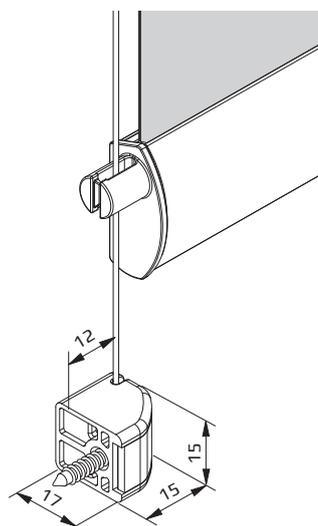

Wand-Befestigung

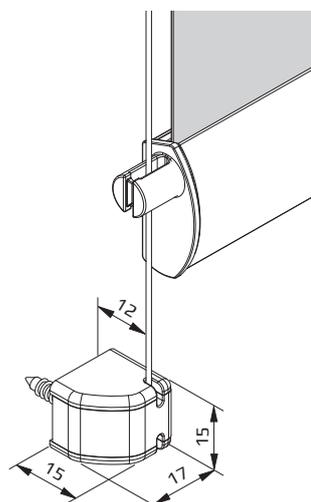

Boden-Befestigung

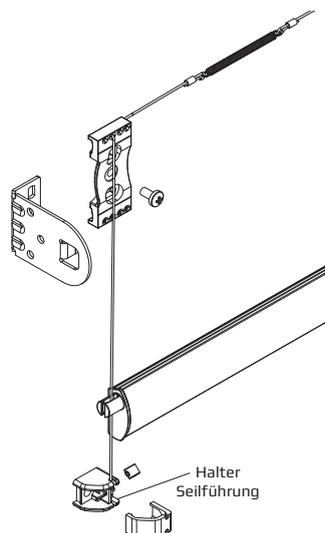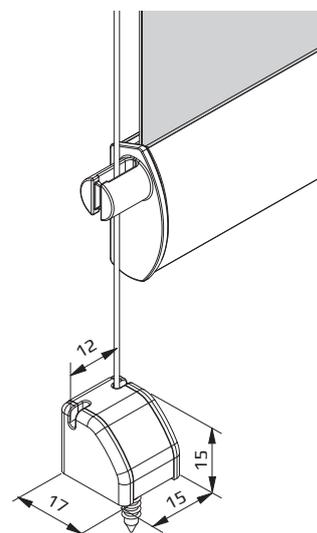

Bestimmungen der Deutschen Norm **DIN EN 13120:2014-09**
Abschlüsse innen – Leistungs- und Sicherheitsanforderungen;
Deutsche Fassung der Europäischen Norm EN 13120:2009+A1:2014.

WARNUNG

- Kleinkinder können sich unter Umständen in den Schlaufen von Schnüren, Ketten und Bändern zur Bedienung der Fensterverkleidung verfangen und erwürgen. Es besteht die Gefahr, dass sie sich Schnüre um den Hals wickeln.
- Um dies zu verhindern, sind die Schnüre aus der Reichweite von Kleinkindern zu halten.
- Kinderbetten und Einrichtungsgegenstände sollten sich nicht in der Nähe der Bedienschnüre befinden.
- Schnüre nicht zusammenbinden. Darauf achten, dass Schnüre nicht verdrehen und eine Schlaufe bilden.
- Um das Risiko derartiger Unfälle zu verringern, bitte die mitgelieferten Sicherheitsvorrichtungen gemäß der Montageanleitung installieren und verwenden.



Alle Typen mit Bedienung: Kette oder Schnur

Die Bedienkette/Bedienschnur muss mit der mitgelieferten **Sicherheitsvorrichtung fixiert** werden!

Die Bedienungslänge ist unter Beachtung der Kindersicherheit frei wählbar.

Montagehöhe **bekannt**:

-> max. Bedienungslänge = Montagehöhe - 1,50 m


Montagehöhe **unbekannt**:

Anlagenhöhe ≤ 2,50 m -> max. Bedienungslänge = 1,00 m

Anlagenhöhe > 2,50 m -> max. Bedienungslänge = Anlagenhöhe - 1,50 m

Montagehöhe **bekannt**

Montagehöhe **unbekannt**

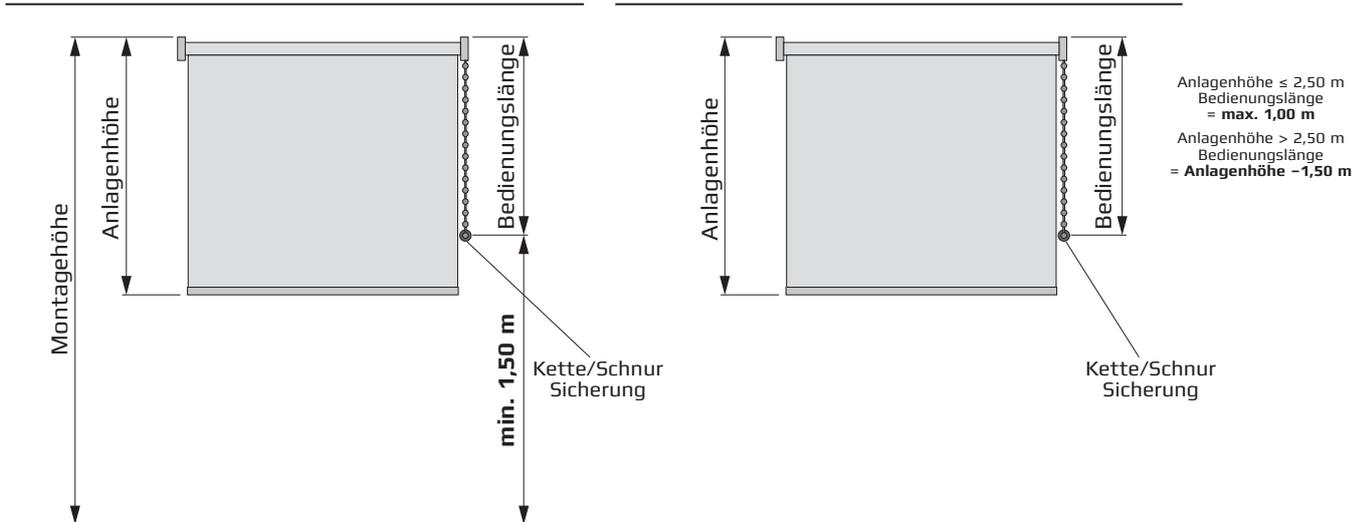

Alle Typen mit Bedienung: Kette

Die Bedienkette ist mit der **Kettensicherung** ausgestattet

Die Bedienungslänge ist unter Beachtung der Kindersicherheit frei wählbar.

Montagehöhe **bekannt**:


-> max. Bedienungslänge = Montagehöhe - 0,60 m

Montagehöhe **unbekannt**:

-> max. Bedienungslänge = 2/3 der Anlagenhöhe

Montagehöhe **bekannt**

Montagehöhe **unbekannt**

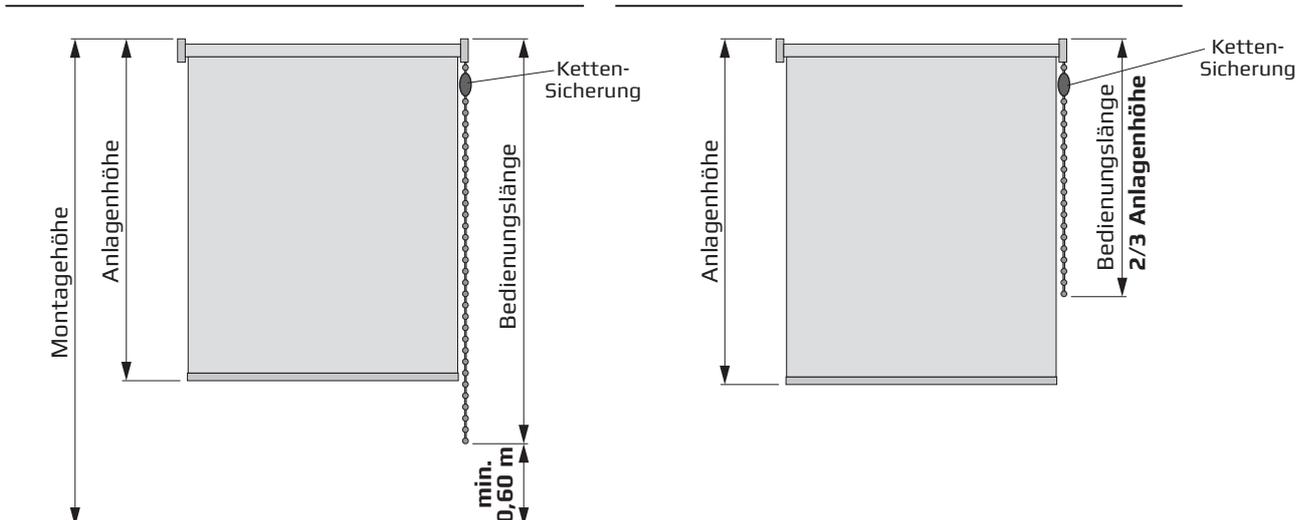



Cortina Sonnenschutz GmbH
Lahnweg 1a
35232 Dautphetal
Telefon 06461 92 62-0
Telefax 06461 92 62-72

© 2015 Cortina
Druckfehler, Irrtümer und
Änderungen vorbehalten.